

# 通過数カウンタ パスカ PC2000



見やすい

文字高さ57mm

取付、操作简单

誰でもすぐに取付け設定  
操作出来る

標準価格(税抜)

97,500円


## 特徴 Feature

1. 広い表示面、遠くからでも見易い高輝度大型赤色発光、文字高さ:57mm
2. 薄型なので取り付け場所を選びません 幅400 × 高さ300 × 奥行50
3. カウント入力信号は多彩な信号が入力可能  
操作スイッチ / リミットスイッチ / シーケンサ / 近接スイッチ / 光センサー  
等を接続するだけでカウント出来ます。(センサー用電源20V200mA程度は本体から供給可)
4. シンプル機能のため、非常に使いやすい。  
目標生産数の表示と実績数のカウントだけに、機能を絞りました。
5. 安価でご提供します。  
目的機能を絞って、その分ぎりぎりの安価に押さえました。
6. 来客数、通行数等工夫次第でいろんなカウント用途が広がります。

## 仕様 Specifications


1. 電源 : AC100/200V 50/60Hz 60W MAX
2. 表示部外形寸法、重量 : 幅400 × 高さ300 × 奥行50 、3.8Kg
3. 設定器外形寸法、重量 : 幅125 × 高さ 80 × 奥行32 、200g
4. 使用環境(屋内) : 温度 0~50℃ 、湿度 85%RH(結露なきこと)
5. 標準付属品 : 操作BOXケーブル 3m コネクタ付 、電源ケーブル 2m 3Pプラグ付  
カウンタセンサー用ケーブル 5m コネクタ付
6. 別売オプション品 : 光電センサー  
(E3Z-R61 OMRON)検出距離 10cm~2m

## 構成 Structure

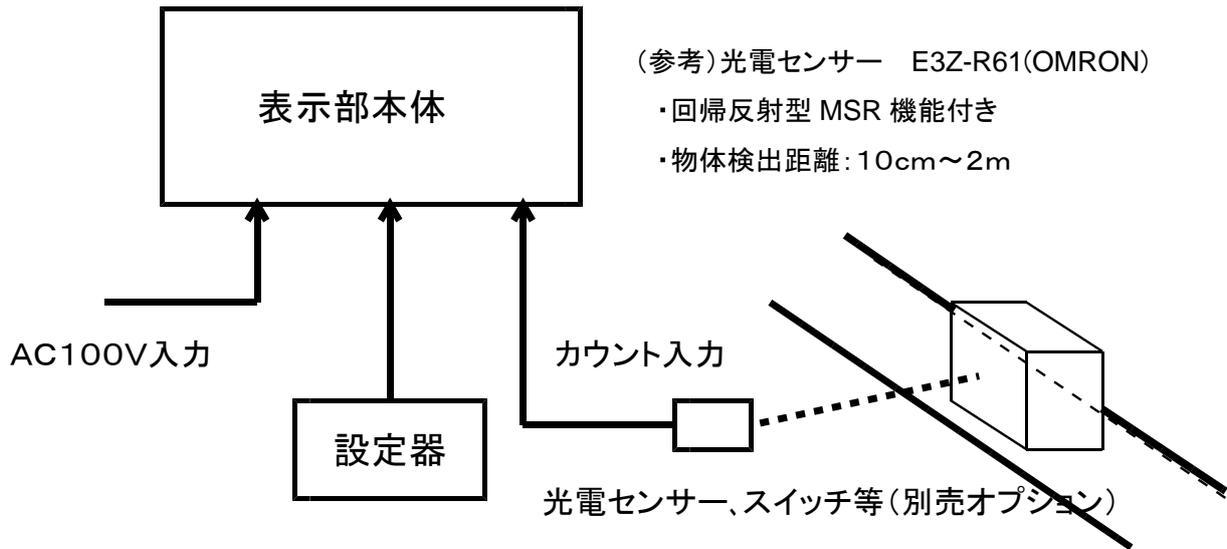


## 使い方 Operation

1. 電源を入れると予定数は電源を切る前の値、実績数は"0"になっています。
2. 設定器で予定数を入力します。数値の設定は各桁毎で行います。
3. 後はカウント入力信号が1つ来る毎に実績数が1つつ上がって行きます。
4. 設定器のリセットボタンを押せば、実績数は"0"になります。

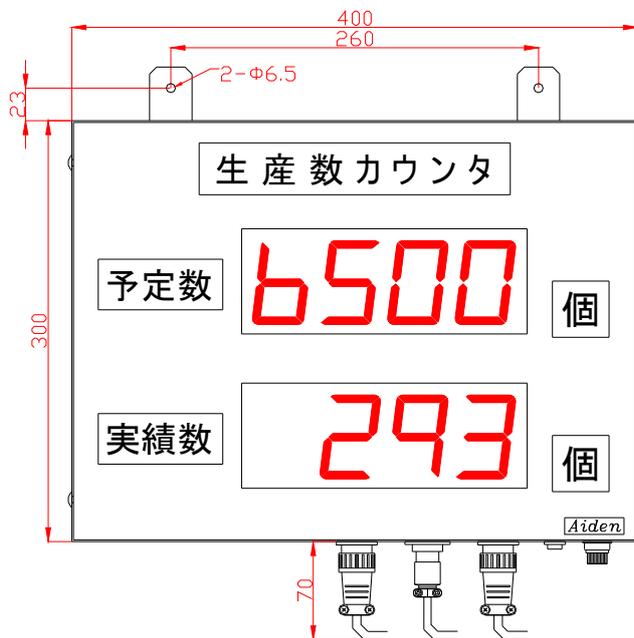

## 外形図 Size

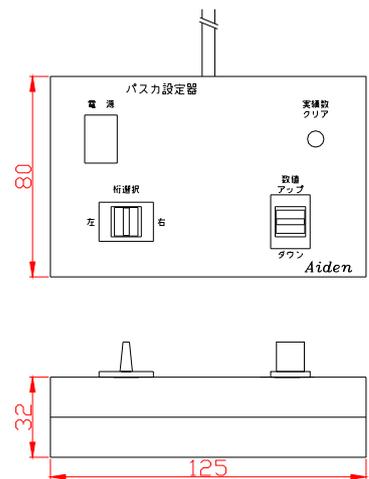

設定器外観図

販売代理店



〒651-2228 神戸市西区見津が丘2丁目2-3  
 TEL: 078-994-1400 FAX: 078-994-1462  
 ホームページ: <http://www.aiden.com>  
 E-Mail: [info@aiden.com](mailto:info@aiden.com)