

通過数カウンタ パスカ PC2100



見やすい

文字高さ60mm

取付、操作简单

誰でもすぐに取り付け

設定操作出来る

標準価格(税抜)

107,500円

特徴 Feature


1. 広い表示面、遠くからでも見易い高輝度大型赤色発光、文字高さ:60mm
2. 薄型なので取り付け場所を選びません 幅500 × 高さ300 × 奥行50
3. カウント入力信号は多彩な信号が入力可能
操作スイッチ / リミットスイッチ / シーケンサ / 近接スイッチ / 光センサー
等を接続するだけでカウント出来ます。(センサー用電源20V200mA程度は本体から供給可)
4. シンプル機能のため、非常に使いやすい。
目標生産数の表示と実績数のカウントだけに、機能を絞りました。
5. 安価でご提供します。
目的機能を絞って、その分ぎりぎりの安価に押さえました。
6. 来客数、通行数等工夫次第でいろいろなカウント用途が広がります。

仕様 Specifications

1. 電源 : AC100/200V 50/60Hz 60W MAX
2. 表示部外形寸法、重量 : 幅500 × 高さ300 × 奥行50 、4.5Kg
3. 設定器外形寸法、重量 : 幅125 × 高さ 80 × 奥行32 、200g
4. 使用環境(屋内) : 温度 0~50℃ 、湿度 85%RH(結露なきこと)
5. 標準付属品 : 操作BOXケーブル 3m コネクタ付 、電源ケーブル 2m 3P プラグ付
カウンタセンサー用ケーブル 5m コネクタ付
6. オプション品 : 光電センサー(E3Z-R61 OMRON)検出距離 10cm~2m

構成 Structure




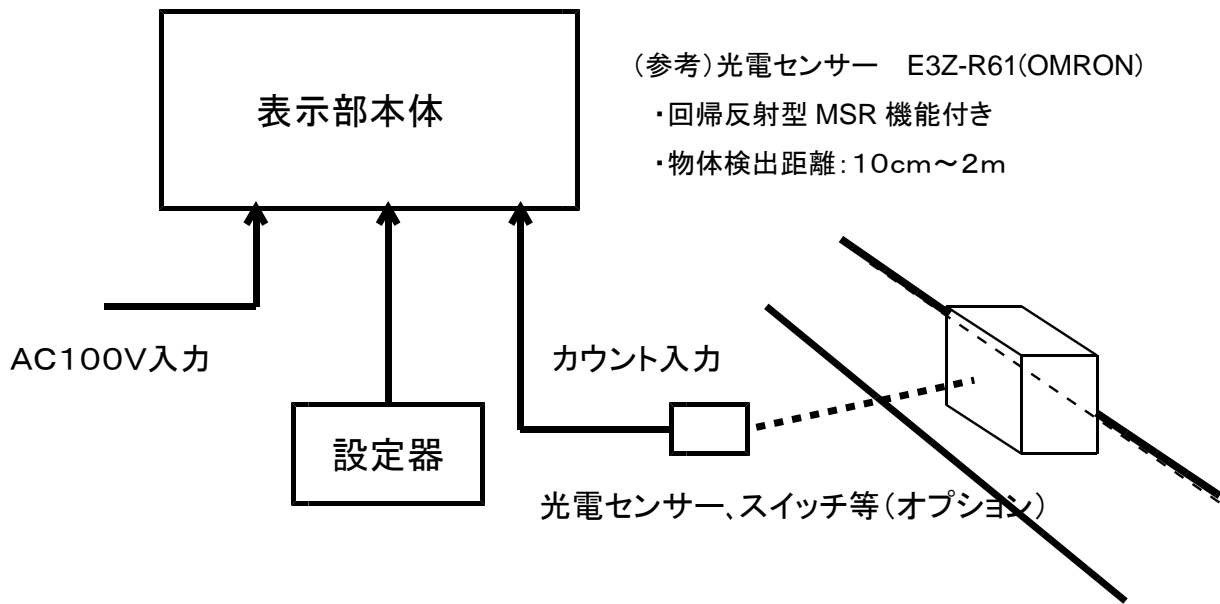

使い方 Operation

1. 電源を入れると予定数は電源を切る前の値、実績数は"0"になっています。
2. 設定器で予定数を入力します。数値の設定は各桁毎で行います。
3. 後はカウント入力信号が1つ来る毎に実績数が1つつ上がって行きます。
4. 設定器のリセットボタンを押せば、実績数は"0"になります。

外形図 Size

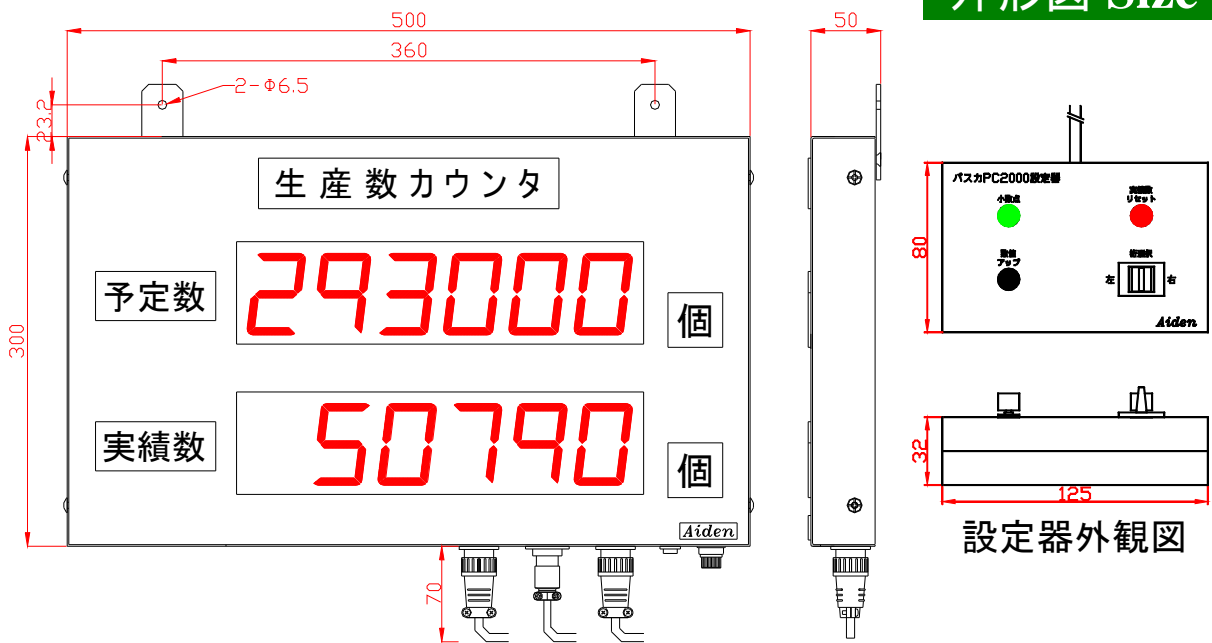

販売代理店

株式会社 アイデン
 〒651-2228 神戸市西区見津が丘2丁目2-3
 TEL : 078-994-1400 FAX : 078-994-1462
 ホームページ : <http://www.aiden.com>
 E-Mail : info@aiden.com